
Vorrichtung zur Koagulation von Gewebe

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Koagulation von Gewebe, umfassend eine Elektrode, die mit einem HF-Generator zur Erzeugung eines hochfrequenten Stromes verbunden ist und ein Rohr, eine schlauchförmige Sonde oder dergleichen Gaszuführungseinrichtung zum Zuführen von Argon oder dergleichen inertem Gas aus einer Mündung der Gaszuführungseinrichtung in einen Raum zwischen der Elektrode und dem Gewebe mit einer vorbestimmten Strömungsrichtung.

Eine derartige Vorrichtung ist beispielsweise aus der DE 41 390 29 A1 bekannt.

Bei dieser Vorrichtung strömt das Gas axial zur Elektrode aus der Mündung der Gaszuführungseinrichtung aus und die Elektrode ist in der Mündung zurückversetzt angeordnet, so dass das Plasma bevorzugt in einer axialen Richtung zur Gaszuführungseinrichtung entsteht. Besonders dann, wenn bei einer endoskopisch in einer Körperhöhle durchgeführten Operation beengte Verhältnisse vorliegen, ist es schwierig, solche Gewebestellen zu koagulieren, die seitlich, also in radialer Richtung zur Mündung liegen.

Aus der DE 198 202 40 C2 ist eine Vorrichtung zur Koagulation von Gewebe bekannt, bei welcher die Elektrode vollständig innerhalb einer schlauchförmigen

Sonde liegt, wobei die schlauchförmige Sonde einen rings um ihren Umfang schraubenförmig verlaufenden Schlitz derart aufweist, dass das zugeführte Gas und ebenso das Plasma in radialer Richtung zur Sonde austreten. Problematisch ist hierbei zum einen die Herstellung derartiger Sonden aufgrund der beengten Raumverhältnisse. Zum anderen kann relativ leicht eine Beschädigung des Sondenmaterials durch die hohen Temperaturen des Plasmas auftreten.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art dahingehend weiterzubilden, dass in einfacher und bei Benutzung

sicherer Weise eine Richtung des Plasmastrahls abweichend von einer axialen Richtung vorgebbar ist.

Diese Aufgabe wird bei einer Vorrichtung der eingangs genannten Art dadurch
5 gelöst, dass die Elektrode mit einem distalen Ende aus der Gaszuführungseinrichtung hervorsticht und am distalen Ende eine Leiteinrichtung zum Richten und Leiten des Gases und/oder des Plasmas derart angeordnet ist, dass wenigstens ein Teil des strömenden Gases/Plasmas in die vorbestimmte Richtung umgeleitet wird.

10 Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt darin, dass die Elektrode selbst in den mechanischen Gesamtaufbau der Vorrichtung dadurch konstruktiv einbezogen wird, dass sie gewissermaßen einen Teil der Gaszuführungseinrichtung, nämlich die Leiteinrichtung trägt. Die Vorzugsrichtung des Gases bzw. des Plasmas wird
15 somit durch die Leiteinrichtung bestimmt. An dieser Stelle sei angemerkt, dass innerhalb eines vollständig mit einem Inertgas gefülltem Raumes die Richtung, in welcher sich das Plasma ausbildet, nicht durch die Gasströmung beeinflusst wird. Dadurch aber, dass das Plasma immer in der Strecke auftritt, welche den geringsten Gesamtwiderstand aufweist und eine vollständig homogene Füllung des
20 Raumes selbst in einer Körperhöhle kaum erreichbar ist, kann über die Leiteinrichtung einerseits der Gasstrom und damit die Gaskonzentration innerhalb des Raumes bestimmt und andererseits über eine Verlängerung des durch das Plasma zu überbrückenden Weges von der Elektrode zum Gewebe die angestrebte Richtungsumleitung erfolgen.

25 Vorzugsweise besteht die Leiteinrichtung aus einem elektrisch isolierenden Material, wodurch die soeben erwähnte Wegveränderung erleichtert wird.

Weiterhin bestehen die Leiteinrichtungen vorzugsweise aus einem
30 temperaturbeständigem Material derart, dass während einer Operation auch bei längerer Beaufschlagung der Leiteinrichtung mit dem Plasma keine schädigenden Veränderungen an dem Material auftreten. Als Material eignet sich insbesondere

eine Keramik, die beispielsweise aufgespritzt oder durch Tauchen aufgebracht sein kann.

Die Elektrode ist vorzugsweise stab- oder drahtförmig in an sich bekannter Weise ausgebildet, wobei die Leiteinrichtung vorzugsweise axialsymmetrisch rings um die Elektrode derart angeordnet ist, dass das Gas/Plasma im wesentlichen radial zur Mündung der Gaszuführungseinrichtung in den Raum strömt. Auf diese Weise wird erreicht, dass die Vorrichtung bei einer endoskopischen Operation innerhalb einer Körperhöhle nicht gedreht werden muss, um radial zur Mündung liegende Gewebebereiche zu koagulieren. Es ist lediglich notwendig, mit der Vorrichtung in die Nähe der zu koagulierenden Gewebestellen zu kommen, da sich das Plasma (wie oben erläutert) den kürzesten und damit widerstandsärmsten Weg sucht. Der Plasmastrom wandert erst dann unter Verlängerung der Plasmastrecke, wenn das behandelte Gewebe austrocknet und somit wiederum einen höheren Widerstand bekommt.

Die Leiteinrichtung ist vorzugsweise auf ihrer der Mündung zugewandeten Seite konkav ausgebildet, wodurch sich in besonders einfacher Weise eine strömungsgünstige Umlenkung des Gasstromes erzielen lässt.

20

Zur Verhinderung mechanischer Verletzungen bei Berührung des Gewebes ist die Leiteinrichtung auf ihrer, der Mündung abgewandten Seite abgerundet. Die Leiteinrichtung bildet somit gleichzeitig eine Schutzvorrichtung gegen eine direkte Berührung zwischen Elektrode und Gewebe, die bekanntlich fatale Folgen haben könnte.

25

Die Elektrode ist bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung relativ zur Mündung derart verschiebbar ausgebildet, dass die Leiteinrichtung in einem zurückgezogenen Zustand die Mündung im wesentlichen dicht verschließt. Dadurch kann gewährleistet werden, dass beim Einführen der Sonde keine Körperflüssigkeit oder andere Verschmutzungen in die Gaszuführungseinrichtung eintreten können.

30

Nachfolgend werden bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung anhand von Abbildungen näher beschrieben. Hierbei zeigen

5 Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer ersten bevorzugten Ausführungsform der Erfindung mit schematisiert angedeuteten Peripheriegeräten,

 Fig. 2 eine zweite bevorzugte Ausführungsform der Erfindung in einer Darstellung ähnlich der nach Fig. 1 und

10

 Fig. 3 eine dritte Ausführungsform der Erfindung in einer Darstellung entsprechend der nach Fig. 2.

15 In der nachfolgenden Beschreibung werden für gleiche und gleichwirkende Teile dieselben Bezugsziffern verwendet.

 In Fig. 1 ist ein Endstück einer Sonde aufgezeigt, die eine Gaszuführungseinrichtung 10 umfasst, die rohrförmig ausgebildet ist und deren Lumen über eine Leitung 11 an eine Gasquelle 12 angeschlossen ist. In der Gaszuführungseinrichtung 10 ist eine Elektrode 3 (diese wird üblicherweise aus Wolfram gefertigt) im wesentlichen coaxial angeordnet, die über eine Stromleitung 2 mit einem HF-Generator verbunden ist. Ein distales Ende 4 der Elektrode 3 ragt aus einer Mündung 13 der Gaszuführungseinrichtung hervor.

25 Auf dem distalen Ende 4 der Elektrode 3 ist bei der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform der Erfindung ein kugelförmiges Keramikteil angebracht, das eine Leiteinrichtung 20 bildet. Edelgas aus der Gasquelle 12, welches aus der Mündung 13 austritt, wird durch diese Anordnung entlang der Richtung des Pfeiles P abgelenkt. Wenn weiterhin die Anordnung in der Nähe und parallel zu einer Gewebeoberfläche 5 liegt, so wird durch die Leiteinrichtung 20 in
30 Zusammenarbeit mit dem Ende der Gaszuführungseinrichtung 10 im Bereich deren Mündung 13 ein verengter Raum derart gebildet, dass bei Ionisierung des

zugeführten Edelgases durch einen aus dem Generator 1 kommenden Hochfrequenzstrom das entstehende Plasma zwischen der Elektrode 3 und der Gewebeoberfläche 5 als kürzesten Weg eine radial zur Elektrode 3 verlaufende Bahn vorfindet. Dadurch wird die Leiteinrichtung 20 nicht nur zur Bestimmung der Strömungsrichtung des zugeführten Edelgases sondern auch zum „Leiten“ des Plasmas.

Die in Fig. 2 gezeigte Ausführungsform der Erfindung unterscheidet sich von der nach Fig. 1 dadurch, dass die Leiteinrichtung 20 nicht kugelförmig, sondern in Form eines Ventils für eine Brennkraftmaschine geformt ist und einen konkav ausgebildeten inneren Abschnitt 21 in dem Bereich aufweist, welcher der Mündung 13 der Gaszuführungseinrichtung 10 gegenüberliegt. Das zur Gaszuführungseinrichtung 10 distale Ende der Leiteinrichtung ist abgeflacht. Der Übergangsbereich zwischen dem abgeflachten distalen Abschnitt und dem inneren Abschnitt 21 weist eine Abrundung 22 derart auf, dass bei Berührung der Gewebeoberfläche 5 keine mechanische Verletzung des Gewebes auftreten kann.

Die in Fig. 3 gezeigte Ausführungsform der Erfindung unterscheidet sich von der nach Fig. 2 dadurch, dass anstelle eines flachen distalen Abschnittes der Leitvorrichtung 20 dieser Abschnitt kugelförmig ist, und somit insgesamt eine Abrundung 22 bildet, was wiederum die Verletzungsgefahr vermindert.

Die Elektrode 3 kann zurückziehbar bzw. die Mündung 13 verschiebbar derart ausgebildet sein, dass im zurückgezogenen Zustand der Elektrode 3 die Leiteinrichtung 20 auf der Mündung 13 sitzt. In diesem Zustand wird der Gefahr vorgebeugt, dass bei einem Einschieben der Gaszuführungseinrichtung 10 bzw. einer entsprechend ausgestalteten Sonde Körperflüssigkeit oder dergleichen in das Lumen der Gaszuführungseinrichtung 10 eintritt, da die Mündung 13 ja verschlossen ist.

Bezugszeichenliste

5	1	HF-Generator
	2	Stromleitung
	3	Elektrode
	4	Distales Ende
	5	Gewebeoberfläche
10	10	Gaszuführungseinrichtung
	11	Leitung
	12	Gasquelle
	13	Mündung
	20	Leiteinrichtung
15	21	Innerer Abschnitt
	22	Abrundung

20

25

30

Patentansprüche

- 5 1. Vorrichtung zur Koagulation von Gewebe, umfassend
- eine Elektrode (3) die mit einem HF-Generator (1) zur Erzeugung eines
 hochfrequenten Stroms verbunden ist und
- 10 ein Rohr, eine schlauchförmige Sonde oder dergleichen
 Gaszuführungseinrichtung (10) zum Zuführen von Argon oder
 dergleichen inertem Gas aus einer Mündung (13) der
 Gaszuführungseinrichtung (10) in einen Raum zwischen der Elektrode (3)
 und dem Gewebe (5) derart, dass zwischen der Elektrode (3) und dem
15 Gewebe (5) ein Plasma entsteht,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Elektrode (3) mit einem
 distalen Ende (4) aus der Gaszuführungseinrichtung (10) hervorsteht und
 am distalen Ende (4) eine Leiteinrichtung (20) zum Richten und Leiten
 des Gases und/oder Plasmas derart angeordnet ist, dass wenigstens ein
20 Teil des strömenden Gases und/oder des Plasmas in die vorbestimmte
 Richtung umgeleitet wird.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Leiteinrichtung aus
25 einem elektrisch isolierenden Material besteht.
3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Leiteinrichtung aus
 einem temperaturbeständigen Material besteht.
- 30 4. Vorrichtung nach eine der Ansprüche 2 oder 3,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Material Keramik ist.




5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Elektrode (3) stab- oder
drahtförmig ausgebildet und die Leiteinrichtung (20) axialsymmetrisch
rings um die Elektrode (3) derart ausgebildet ist, dass das Gas im
Wesentlichen radial zur Mündung (13) der Gaszuführungseinrichtung
(10) in den Raum strömt.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leiteinrichtung (20) auf
ihrer der Mündung (13) zugewandten Seite (21) konkav ausgebildet ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leiteinrichtung (20) zur
Verhinderung mechanischer Verletzungen bei Berührung des Gewebes
(5) abgerundet ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Elektrode (3) relativ
zur Mündung (13) derart verschiebbar ausgebildet ist, dass die
Leiteinrichtung (20) in einem zurückgezogenen Zustand die Mündung
(13) im wesentlichen dicht verschließt.

1/1

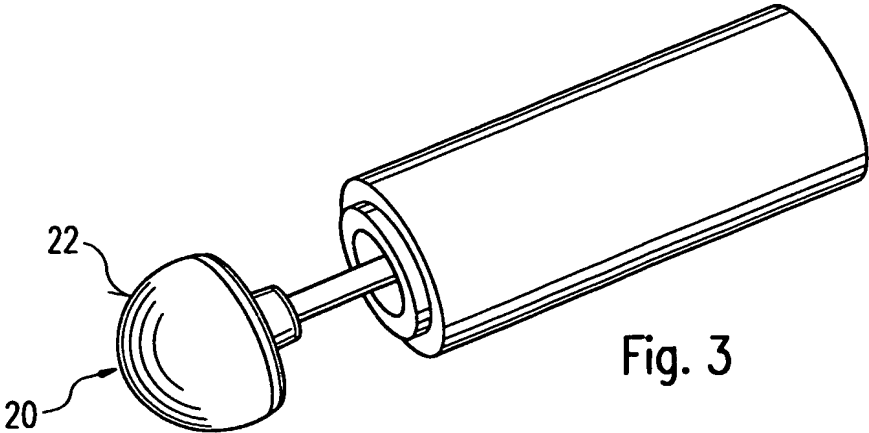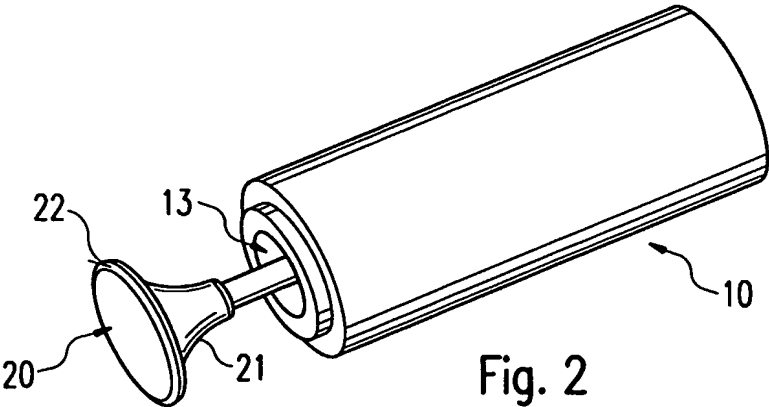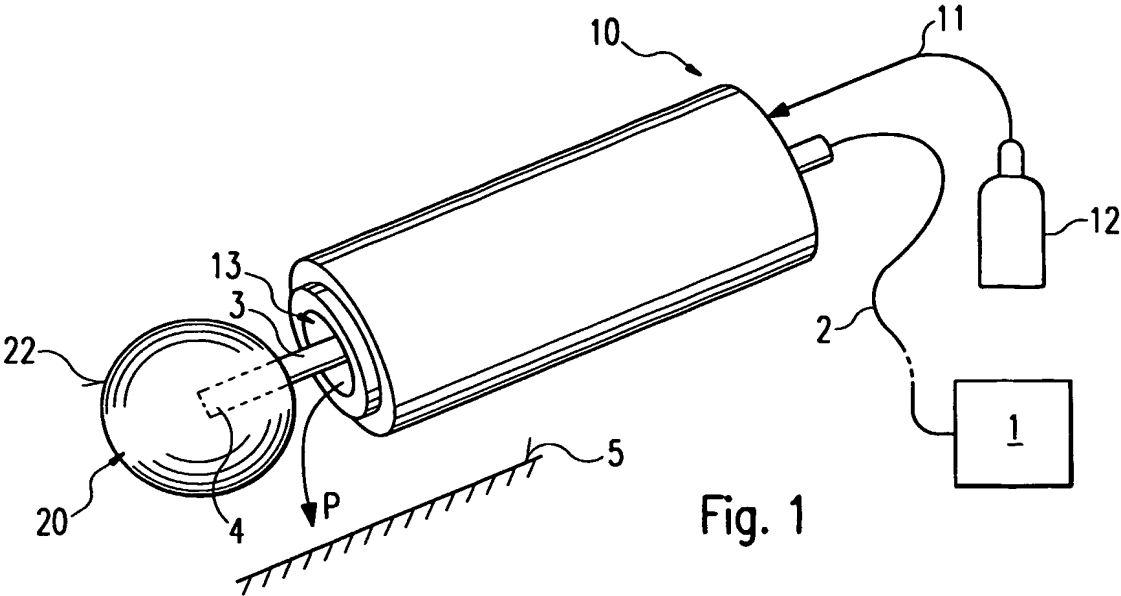

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/012212

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 A61B18/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A61B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 244 462 A (STODDARD ROBERT B ET AL) 14 September 1993 (1993-09-14) column 7, line 20 - line 43; figure 2	
A	US 6 039 736 A (PLATT JR ROBERT C) 21 March 2000 (2000-03-21) abstract; figure 2	1
A	US 6 142 995 A (COSMESCU IOAN) 7 November 2000 (2000-11-07) abstract; figure 5	1
A	US 6 197 026 B1 (FARIN GUENTER ET AL) 6 March 2001 (2001-03-06) abstract; figure 3	1
A	US 2 828 748 A (WILLIAM AUGUST) 1 April 1958 (1958-04-01) column 5, line 2 - line 16; figure 17	1

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 January 2005

Date of mailing of the international search report

31/01/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Mayer-Martenson, E

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PC17EP2004/012212

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5244462	A	14-09-1993	US 5088997 A AT 155027 T AU 647895 B2 AU 1302192 A AU 624554 B2 AU 7356391 A CA 2038192 C CA 2128996 A1 CA 2128997 A1 DE 9103185 U1 DE 69126721 D1 DE 69126721 T2 DK 447121 T3 EP 0447121 A2 ES 2103774 T3 FI 911265 A GR 3024636 T3 IE 910856 A1 JP 2506509 B2 JP 4220248 A JP 2642086 B2 JP 8098844 A NO 911033 A US 5217457 A	18-02-1992 15-07-1997 31-03-1994 14-05-1992 11-06-1992 12-12-1991 18-04-1995 16-09-1991 16-09-1991 18-07-1991 14-08-1997 23-10-1997 16-02-1998 18-09-1991 01-10-1997 16-09-1991 31-12-1997 25-09-1991 12-06-1996 11-08-1992 20-08-1997 16-04-1996 16-09-1991 08-06-1993
US 6039736	A	21-03-2000	US 2003065324 A1	03-04-2003
US 6142995	A	07-11-2000	US 5836944 A US 5693044 A US 5431650 A US 6099525 A US 6458125 B1 US 6149648 A	17-11-1998 02-12-1997 11-07-1995 08-08-2000 01-10-2002 21-11-2000
US 6197026	B1	06-03-2001	DE 19820240 A1 EP 0956827 A1 DE 59910797 D1	02-12-1999 17-11-1999 18-11-2004
US 2828748	A	01-04-1958	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/012212

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 A61B18/00

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 A61B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 244 462 A (STODDARD ROBERT B ET AL) 14. September 1993 (1993-09-14) Spalte 7, Zeile 20 - Zeile 43; Abbildung 22	
A	US 6 039 736 A (PLATT JR ROBERT C) 21. März 2000 (2000-03-21) Zusammenfassung; Abbildung 2	1
A	US 6 142 995 A (COSMESCU IOAN) 7. November 2000 (2000-11-07) Zusammenfassung; Abbildung 5	1
A	US 6 197 026 B1 (FARIN GUENTER ET AL) 6. März 2001 (2001-03-06) Zusammenfassung; Abbildung 3	1
	----- -/-	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindertischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindertischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

g Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

20. Januar 2005

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

31/01/2005

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5618 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Mayer-Martenson, E

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/012212

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>US 2 828 748 A (WILLIAM AUGUST) 1. April 1958 (1958-04-01) Spalte 5, Zeile 2 - Zeile 16; Abbildung 17 -----</p>	1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/012212

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5244462	A	14-09-1993	US 5088997 A 18-02-1992
		AT 155027 T 15-07-1997	
		AU 647895 B2 31-03-1994	
		AU 1302192 A 14-05-1992	
		AU 624554 B2 11-06-1992	
		AU 7356391 A 12-12-1991	
		CA 2038192 C 18-04-1995	
		CA 2128996 A1 16-09-1991	
		CA 2128997 A1 16-09-1991	
		DE 9103185 U1 18-07-1991	
		DE 69126721 D1 14-08-1997	
		DE 69126721 T2 23-10-1997	
		DK 447121 T3 16-02-1998	
		EP 0447121 A2 18-09-1991	
		ES 2103774 T3 01-10-1997	
		FI 911265 A 16-09-1991	
		GR 3024636 T3 31-12-1997	
		IE 910856 A1 25-09-1991	
		JP 2506509 B2 12-06-1996	
		JP 4220248 A 11-08-1992	
		JP 2642086 B2 20-08-1997	
		JP 8098844 A 16-04-1996	
		NO 911033 A 16-09-1991	
		US 5217457 A 08-06-1993	
US 6039736	A	21-03-2000	US 2003065324 A1 03-04-2003
US 6142995	A	07-11-2000	US 5836944 A 17-11-1998
		US 5693044 A 02-12-1997	
		US 5431650 A 11-07-1995	
		US 6099525 A 08-08-2000	
		US 6458125 B1 01-10-2002	
		US 6149648 A 21-11-2000	
US 6197026	B1	06-03-2001	DE 19820240 A1 02-12-1999
		EP 0956827 A1 17-11-1999	
		DE 59910797 D1 18-11-2004	
US 2828748	A	01-04-1958	KEINE